


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY [mm]	
Max.délka včetně oje	6792
Max.šířka	2450
Max.výška od země s nástavky bez nástavků	2960 -
Výška ložné plochy od země	818
Max.výška při sklápění dozadu 50° (bez/s nástavky) doboku 45°	- -
Výška závěsného oka od země	815 - 980
HMOTNOST [kg]	
Pohotovostní (bez/s nástavky)	2040
Užitečná povolená (bez/s nástavky)	5000
Celková max.	7040
NÁPRAVA	
Typ	ADR, neodpružená
Rozchod kol [mm]	1900
Rozvor [mm]	-
Rozměr pneumatik	10,0/75x15,3 18PR
Rozměr diskových kol	9,00x15,3
Připojovací rozměry disku	Ø160/Ø205
Počet/rozměr kol. šroubů	6/ M18x1,5
Brzdový buben	300x90
Brzdy -provozní vzduchové -parkovací	dvouhadicové ruční mechanická
VŠEOBECNĚ	
Max.rychlost	25km/h
Spojovací zařízení	závěsné oko Ø40
Zatížení oje (prázdný/plný)	250/830 kg
Svahová dostupnost	9°
Napětí elektroinstalace	12V
Tlak vzduchu v pneumatikách	710kPa
Tlak vzduchu v brzděném systému	min.650kPa
Tlak v hydraulickém systému	max.18MPa
NÁSTAVBA	
Délka ložné plochy	5010
Šířka ložné plochy	2330
Světlná výška bočnic + nástavků	2100
Velikost ložné plochy	11,6m <sup>2</sup>
Měřítka 1:50	Kreslil : Pikula Datum : 9.10.2007
	Schválil: Hladký
	Název výrobku: TRAKTOROVÝ NÁVĚS PŘEPRAVNÍK ZVÍŘAT

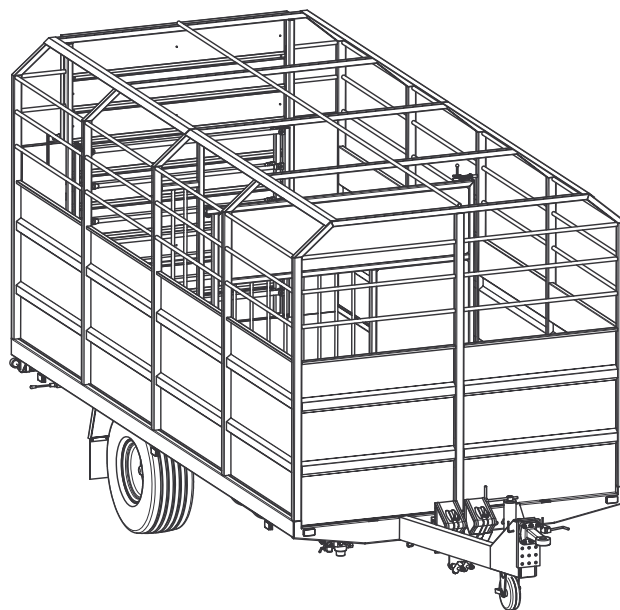

Typové označení:

NS5 PZ

Obchodní název:

GARANT

**ZDT**  
Nové Veselí

