


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY [mm]	
Max.délka včetně oje	9320
Max.šířka	2450
Max.výška od země s nástavky bez nástavků	3060 -
Výška ložné plochy od země	880
	-
Výška závěsného oka od země	770 - 935
HMOTNOST [kg]	
Pohotovostní (bez/s nástavky)	3050
Užitečná povolená (bez/s nástavky)	7950
Celková max.	11000
NÁPRAVA	
Typ	ADR, odpružený tandem 10t
Rozchod kol [mm]	1900
Rozvor [mm]	990
Rozměr pneumatik	10,0/75x15,3 18PR
Rozměr diskových kol	9,00x15,3
Připojovací rozměry disku	Ø160/Ø205
Počet/rozměr kol. šroubů	6/ M18x1,5
Brzdový buben	300x90
Brzdy -provozní vzduchové -parkovací	dvouhadicové ruční mechanická
VŠEOBECNĚ	
Max.rychlost	40km/h
Spojovací zařízení	závěsné oko Ø40
Zatížení oje (prázdný/plný)	370/950 kg
Svahová dostupnost	9°
Napětí elektroinstalace	12V
Tlak vzduchu v pneumatikách	710kPa
Tlak vzduchu v brzděném systému	min.650kPa
Tlak v hydraulickém systému	-



NÁSTAVBA	
Délka ložné plochy	7540
Šířka ložné plochy	2430
Světlná výška bočnic + nástavků	1167/2110
Velikost ložné plochy	18,3m ²
Měřítko 1:50	Kreslil : Pikula Datum : 1.4.2008
	Schválil: Hladký
	Název výrobku: TRAKTOROVÝ NÁVĚS PŘEPRAVNÍK ZVÍŘAT

Typové označení:	NS11 PZ
Obchodní název:	GARANT

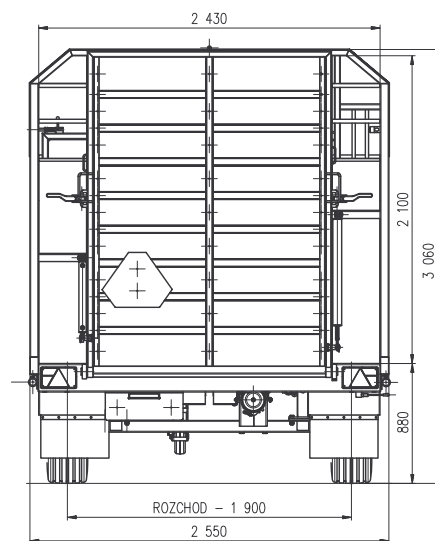